

FRANCE EQUIPEMENTS DE SECURITE


Fiche Produit TAG RFID Actif

LP12



- Identifiant RFID active paramétrable (RW)
- Longue portée
- Autonomie 6 à 10 ans (suivant temps de cycle d'émission paramétré)
- Compatible avec lecteur de la série DBR12
- Paramétrage par programmeur SRL PROG IR et logiciel LER
- Norme CE - RoHs

Spécifications techniques	
Tension d'alimentation batterie	3.6 VDC
Fréquence d'émission	433.92 MHz
Paramètres identifiant	Programmables – RW – 16 ou 24bits (8 et 16 bits CRC)
Portée en champ libre	40 à 80 mètres
Plage de température opérationnelle	-50 °C à +80 °C
Périodicité d'émission	Programmable de 0.22s à 12heures
Durée de vie	3 à 10 ans
Gestion batterie	Code ID alarme batterie faible
Boîtier	ABS 80x34x28 mm – 2 trous pour fixation Ø 4

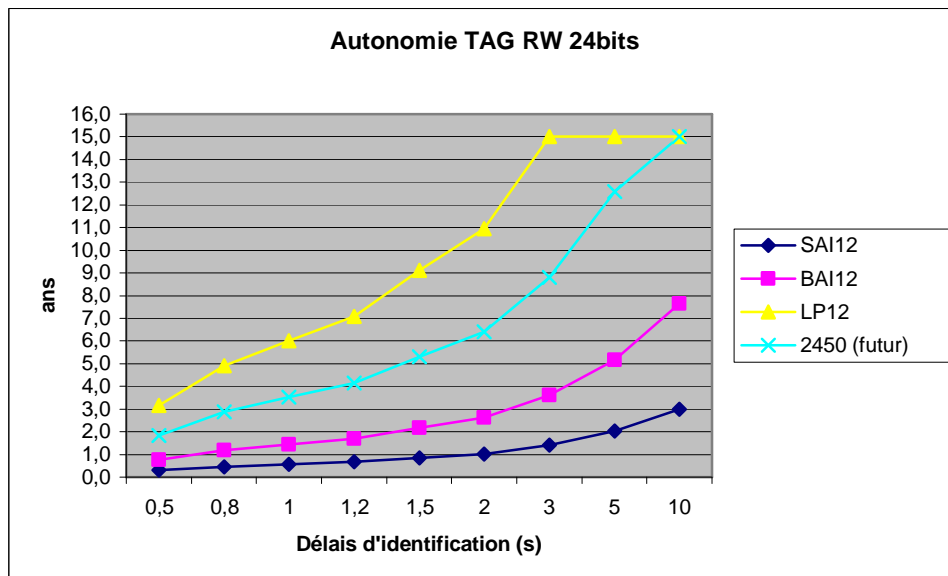

LP12/FEDS